



Print Verification

TGSvision baskı kontrol sistemi, baskı kalitesi ve doğruluğunu yüksek hızlarda kablo üzerinde otomatik olarak kontrol etmektedir. Bu sayede, kalitesiz veya hatalı kodlamadan kaynaklanan müşteri şikayetlerinin ve yeniden kodlama maliyetlerinin önüne geçmektedir.

TGSvision Print Verification, yüksek hızlı anlık görüntü işleme yapabilmek için, gerçek zamanlı kablo yazı resimlerini kullanmaktadır. Gerçek zamanlı görüntüler, büyütülerek ve netleştirilerek, TGSvision ekranında görüntülenir. Bu sayede operatörün, kablo baskısını incelemesi kolaylaştırılır.

TGSvision Print Verification sistemine TGSsend bağlantısı yapılabilir. Bu sayede yazılım sistemi otomatik olarak ham veri ile görüntüleri karşılaştırıp gerçek baskı kalitesini hesaplayabilir. Baskı kalitesindeki herhangi bir değişim, alarm veya uyarı sinyali olarak kullanılıp, çevre otomasyon ekipmanlarına gönderilebilir.

TGSvision Web arayüzü ile, sisteme bağlanacak uzak bilgisayarlara anlık görüntü gönderilebilir. Bu sayede tek operatör aynı anda birden fazla hattın baskı kalitesini izleyebilir.

DAHA FAZLA DETAY VE TEKLİF ÇALIŞMASI İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ.



400 m/dk

Farklı hat koşullarında daha yüksek hızlar elde edilebilir.



0.8 mm

Kalite hassasiyeti düşük hat hızlarında farklı mercekler ile artırılabilir.



Kaydet

Hatalı veya kalitesiz baskılar, metre, tarih-saat ve vardiya damgası ile kaydedilir.




Yüksek kod ve hız hassasiyeti



Kolay kullanım



Esnek yazılım entegrasyonu

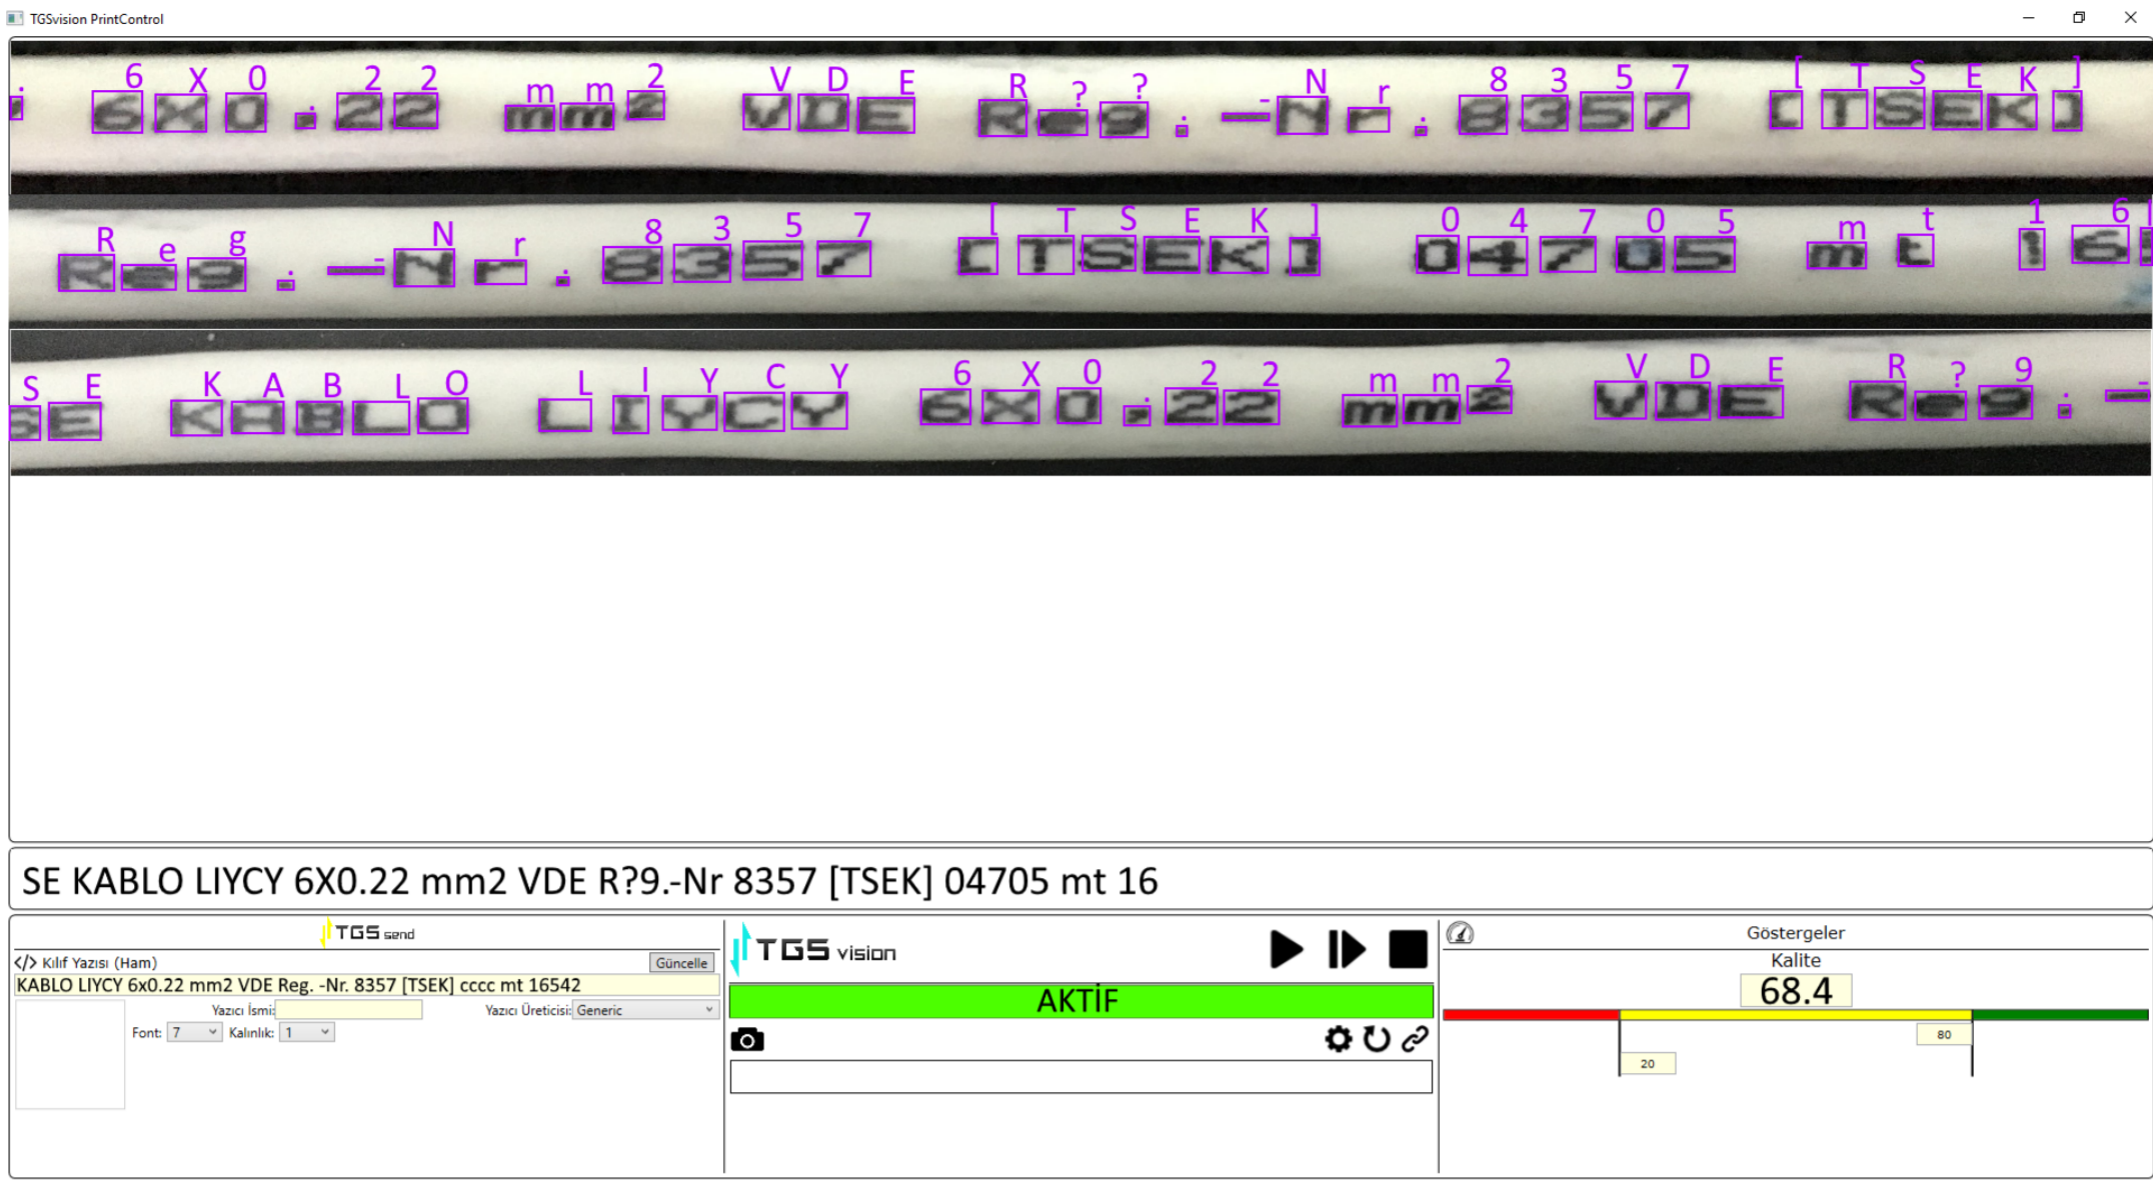

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Hız

400 m/dk - 6.6 m/s

Karakter Ölçüleri

0.8 mm - 12 mm

Sistem Ağırlığı

55 kg

Girişler

Enkoder hız bilgisi girişi,
TGSsend ethernet bağlantısı

Çıkışlar

Alarm ve Uyarı çıkışları

Konumu

Yazıcıdan hemen sonra

Güç Gereksinimleri

220 VAC 50/60 Hz

Monitör Ölçüleri

508 mm x 305 mm x 77 mm

